

LABEL HPC35


Price Checker 1D+2D Multimedia

La nueva generación de Verificadores de Precios 1D+2D Multimedia con la más alta tecnología y bajo coste.



[LABEL] HEADWAY

HPC35 Características

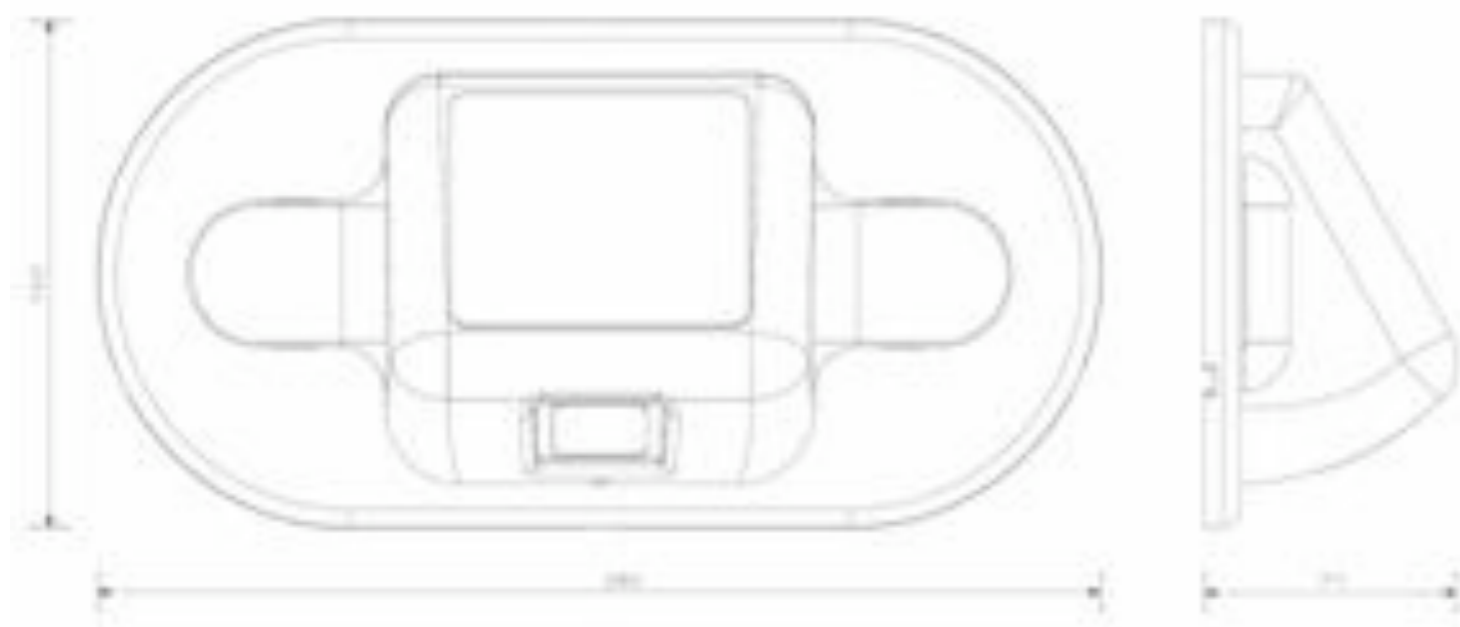

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Escáner IMAGER	Sin partes móviles: Alta durabilidad. Lectura 1D +2D fácil y rápida
Pantalla gráfica TFT 3,5" (1/4VGA)	Mensajes multimedia. Modernidad. Posibilidad de mostrar publicidad precargada entre lecturas
Pequeño, compacto	Muy fácil de instalar en columna, lineal o estantería
Diseño muy moderno	Imagen a los clientes
Conectividad Ethernet y WiFi	Fácil de integrar
Color y serigrafía personalizables	Imagen de marca
Tele-recarga	Actualizable remotamente (tftp)

HPC35 Especificaciones Técnicas

Escáner

- ◆ *Imager* 2D CMOS, con iluminación LED de 650 nm
- ◆ Totalmente omnidireccional sin partes móviles
- ◆ Simbologías 1D: todas las simbologías estándar, incluyendo UPC/EAN, código 39, 2 de 5 entrelazado, código 128,...
- ◆ Simbologías 2D: todas las simbologías estándar, incluyendo DataMatrix, QR, Maxi Code, Aztec Code, PDF417,...
- ◆ OCR (opcional): OCR-A, OCR-B, MICR
- ◆ Profundidad de campo: 25 a 310 mm para UPC 100%
- ◆ Tamaño máximo de campo: 237x172 mm a 254 mm de la ventana del escáner
- ◆ Tecnología de reconstrucción de códigos en mal estado: lee códigos dañados, doblados, cubiertos por plástico o mal impresos
- ◆ Multicódigo: puede leer varios códigos en una misma página
- ◆ Elevada inmunidad a iluminación ambiente: total oscuridad a luz solar directa

Pantalla TFT 3,5" gráfica a color

- ◆ Resolución/Área activa: 320x240 pixels (¼ VGA). [16 millones de colores]
- ◆ Ángulo de visión: 95°
- ◆ Tamaño del área activa: 70x53 mm
- ◆ Contraste / Luminosidad: 1:250 / 200 cd/m2

Interfaces de comunicación

- ◆ RS232, RS485-FD
- ◆ *Ethernet* 10/100 Mbps (802.3) (adaptador externo)
- ◆ *WiFi* 11 Mbps (802.11b)
- ◆ *Bluetooth* clase I ó II (alcance 10 ó 100 m)
- ◆ Comunicación radio frecuencia 868 bi-direccional


- ◆ Contenidos y *software* actualizables remotamente

Características Físicas

- ◆ Dimensiones: 278x138x71 mm (ancho x alto x fondo)
- ◆ Peso: 1 Kg
- ◆ Amplio rango de alimentación y bajo consumo: 9-35V /4W (conector RJ45, compartido con comunicaciones RS232 y RS485)
- ◆ Instalación mural, con sistema simplificado de fijación y conexión
- ◆ Temperatura de operación: -20° a 50° C
- ◆ Temperatura de almacenaje: -25° a 70° C
- ◆ Humedad relativa: 0% a 95%, sin condensación

Varios

- ◆ Procesador RISC de 16 bits con coprocesador gráfico
- ◆ Decodificación de imágenes BMP y JPEG (*clips* de video opcional)
- ◆ Almacenamiento de contenidos en tarjeta SD
- ◆ Avisador acústico (*beeper*)
- ◆ Opcional: peana de montaje VESA 100
- ◆ Opcional: adaptador externo *Ethernet* (con funcionalidad *PoE*)

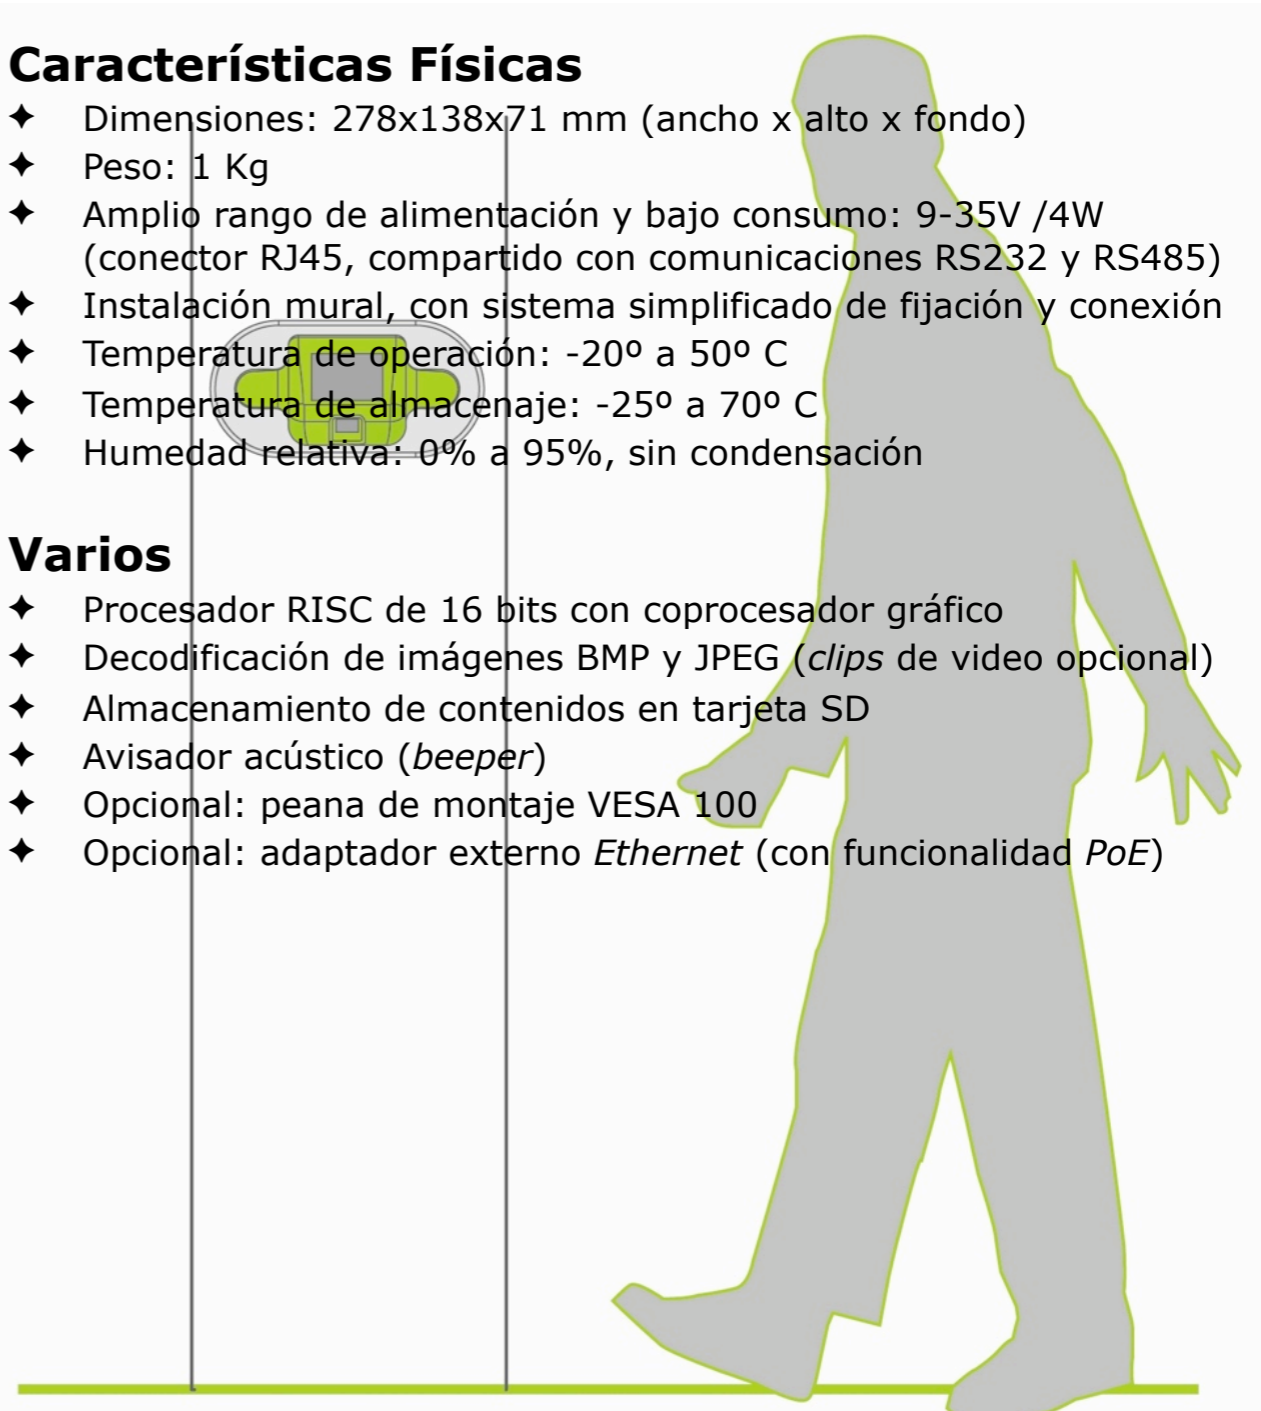

LABEL HPC35

[LABEL] HEADWAY

